


# Kyl- och frysrumsdörr

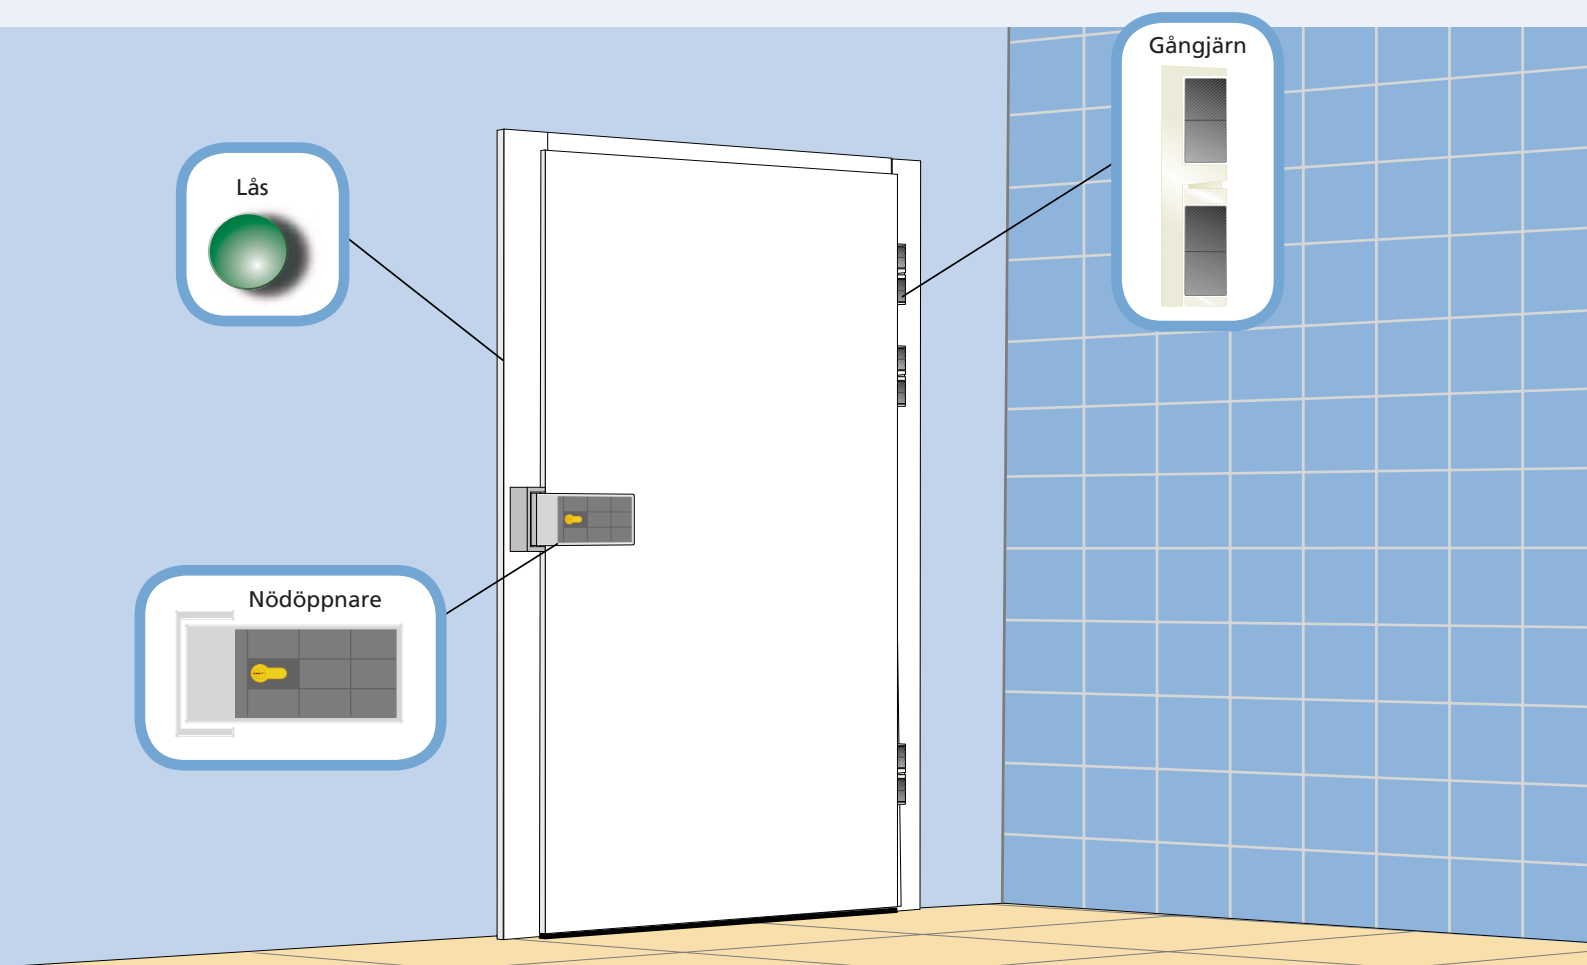

Huuredörren är en lättmonterad och servicevänlig slagdörr för kyl-, frys- och klimatrum. Huuredörren är tillverkad av CFC- och HCFC-fri PUR-isolering med karm av vitlackerad stålplåt. HFD-dörren för frysrum är försedd med värmeslinga, 230 Volt. Huuredörren kan utan problem monteras oavsett väggtyp. Huuredörren är främst avsedd för montage i prefabricerade sandwichpaneler men passar också andra kyl-, frys- och klimatutrymmen. Huuredörren levereras komplett med karm och beslag och är låsbar som standard.

# HUURRE

# Tekniska data Kyl- och frysrumsdörr

## Dörrblad

Dörrbladet har en ytbeklädnad av 0,6 mm vit stålplåt och har isolering av 80 mm CFC- och HCFC-fri polyuretan samt tätningslist av neoprengummi.

## Karm

Huurredörren har utanpåliggande karm av vitlackad stålplåt, dimension: 95x20 mm, karmöverstycke 65x20 mm. För infästning finns förborrade hål.

## Beslag

Huurredörren är försedd med ett utvändigt, låsbart handtag, av typ Fermob, med nödöppnare på insidan samt har stigande gångjärn.

## Tröskel





Kylrumsdörren (HKD) levereras med släplist på dörrbladet och är utan tröskel. Frysrumsdörr (HFD) med släplist är avsedd för rum med försänkt golvisolering, d v s med körbar passage. Fryskarmen har en skena för ingjutning i golv. Frysrumsdörr med anslag är avsedd för rum med upphöjt golv och är försedd med karm runt om.

## Värmearrangemang

Frysrumskarmen är på anslagsidan försedd med värmeslinga, effekt ca 20 Watt/m, 230V.

## Extra utrustning

- Dörrblad av rostfri plåt
- Siktruta av isolerglas
- Sparkskydd av 1,0 mm rostfri plåt eller aluminiumdurkplåt
- Låshus för ASSA-system exklusive cylinder
- Anpassad specialhöjd
- Dörr med anslagströskel
- Extra tjock karm för oberoende hålmått

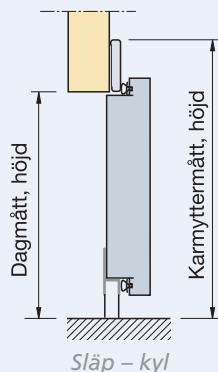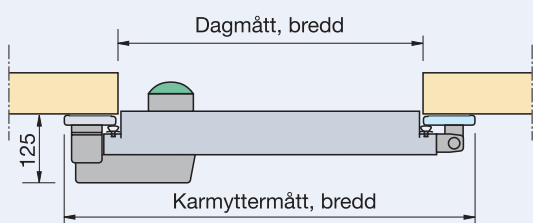

## Mått (Samtliga mått angivna i mm)

Dörr - typ	Dagmått / Väggöppningsmått			Karmyttermått			Dörrbladsmått	
	Bredd	Höjd		Bredd	Höjd		Höjd	Bredd
		Släp	Anslag		Släp	Anslag		
HKD/HFD-7	700	2 065	2 000	890	2 130	2 130	750	2 050
HKD/HFD-8	800	2 065	2 000	990	2 130	2 130	850	2 050
HKD/HFD-9	900	2 065	2 000	1 090	2 130	2 130	950	2 050
HKD/HFD-10	1 000	2 065	2 000	1 190	2 130	2 130	1 050	2 050
HKD/HFD-11	1 100	2 065	2 000	1 290	2 130	2 130	1 150	2 050
HKD/HFD-12	1 200	2 065	2 000	1 390	2 130	2 130	1 250	2 050

Rätt till material- och konstruktionsändringar förbehålles.

# HUURRE

020 50 40 50  
E-post: [stabil@huurre.se](mailto:stabil@huurre.se) Nätplats: [www.huurre.se](http://www.huurre.se)